



牛津实验室仪器

滚动&转动混匀仪



牛津实验室仪器 滚动式混匀仪

产品概述

大容量

TR10型号可以同时混匀27个7mL的试管

数字显示控制混匀仪



清洁快速简单

可拆卸滚轴，清洗方便

适用于各种规格

可以调节滚轮之间的间距并混匀不同直径的试管

可编辑参数值

数字控制型可以精确编辑实验参数

依据样品的重量自动调节速度

滚动速度可以通过微处理器自动调节



可拆卸滚轴，便于消毒清理

产品规格	数字式混匀仪		模拟式混匀仪
产品型号	TR6	TR10	TR4
滚轴数量	6 轴	10 轴	4 轴
最大承载量	15 x 7 mL Tubes	27 x 7 mL Tubes	9 x 5 mL Tubes
滚轴可拆卸	是	是	是
速度	10-80转/分钟可调	10-80转/分钟可调	30转/分钟固定
可编程	是	是	否
速度精度	±5 转/分钟	±5 转/分钟	±2转/分钟
速度步进	1 转/分钟	1 转/分钟	-
马达类型	无刷直流电机	无刷直流电机	交流同步电机
倾斜角度	±3°	±3°	±3°
操作方式	连续& 定时模式	连续& 定时模式	连续
时间范围	0-99分钟	0-99分钟	无限时
产品尺寸	496 x 107 x 292 mm	496 x 107 x 292 mm	475 x 210 x 80 mm
安全等级	IP 21	IP 21	IP 21

牛津实验室仪器 旋转式混匀仪

产品概述

多功能

速度，时间及倾斜角度可调并可搭配3种不同规格旋转盘。

大容量

最多可装载22个血液采集管，ESR或真空管。

可拆卸转盘

转盘拆卸方便，易于清洗



脉冲模式

脉冲模式可满足更高强度旋转要求

可编辑并预存程序

使用数字显示面板可设置存储9个程序



50mL试管旋转盘
最大承载: 12 个试管
(OTR-24D-50T)标配包括此附件



15mL试管旋转盘
最大承载: 24个试管
(OTR-24D-15T)此附件为选配件



2mL试管旋转盘
最大承载: 44个试管
(OTR-24D-2T)此附件为选配件



角度可调

产品规格	数控型旋转混匀仪
产品型号	OTR-24D
速度范围	10 - 80 rpm
可调角度	0 - 90°
可拆卸转盘	是，可选用3种不同转盘
马达类型	无刷直流电机
速度精度	±1 转/分钟
速度步进	1 转/分钟
时间设置	1-99分钟
可编程	是
最大承载重量	2 kg
尺寸	382 x 330 x 320 mm

牛津实验室仪器 旋转式混匀仪

产品概述

节省空间

紧凑的设计，可一次混匀16个试管，ESR或真空管


大容量

固定转速30转/分钟，旋转角度固定在38度

易于清洁

转盘拆卸方便，清洁简单

产品规格	模拟型转动混匀仪
产品型号	OTR-16
固定转速	30 rpm
固定角度	38°
最大承载量	12个采血管和4个ESR管
转盘可拆卸	是
马达类型	交流同步电机
速度精度	±2 转/分钟
操作方式	连续运行方式
安全等级	IP 21
产品尺寸	278 x 183 x 252 mm

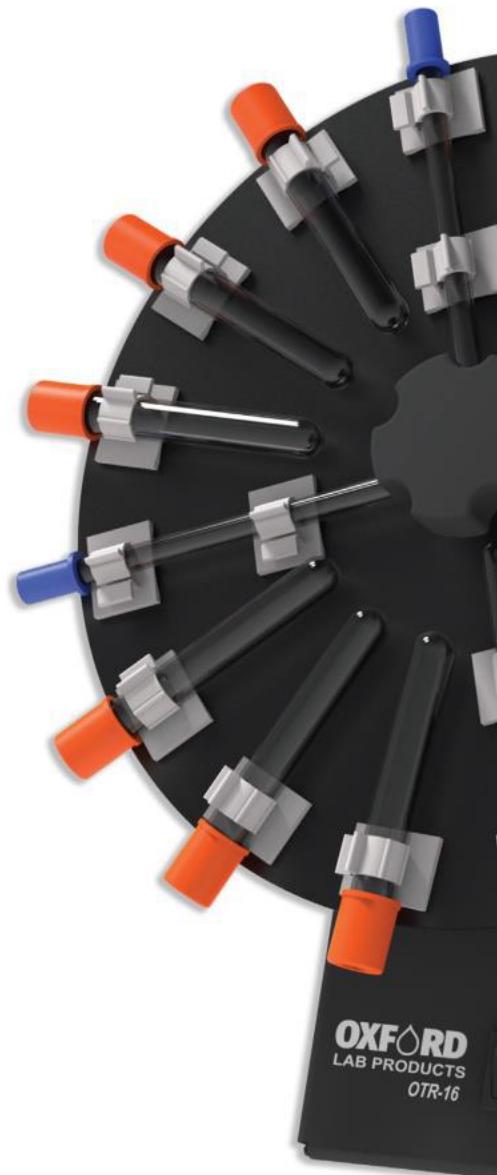

离心机
(C6V)



Mini离心机
(C8)



L型高精度移液器



涡旋振荡器
(VM-D)